


# RÈGLES VIBRANTES MONOPHASÉES

Gamme Lissage

Règle vibrante avec profilé 1.5 m - Réf. 05081500 - Gencod : 3700952701587  
 Règle vibrante avec profilé 2 m - Réf. 05082000 - Gencod : 3700952701310  
 Règle vibrante avec profilé 2.5 m - Réf. 05082500 - Gencod : 3700952701815  
 Règle vibrante avec profilé 3 m - Réf. 05083000 - Gencod : 3700952701846

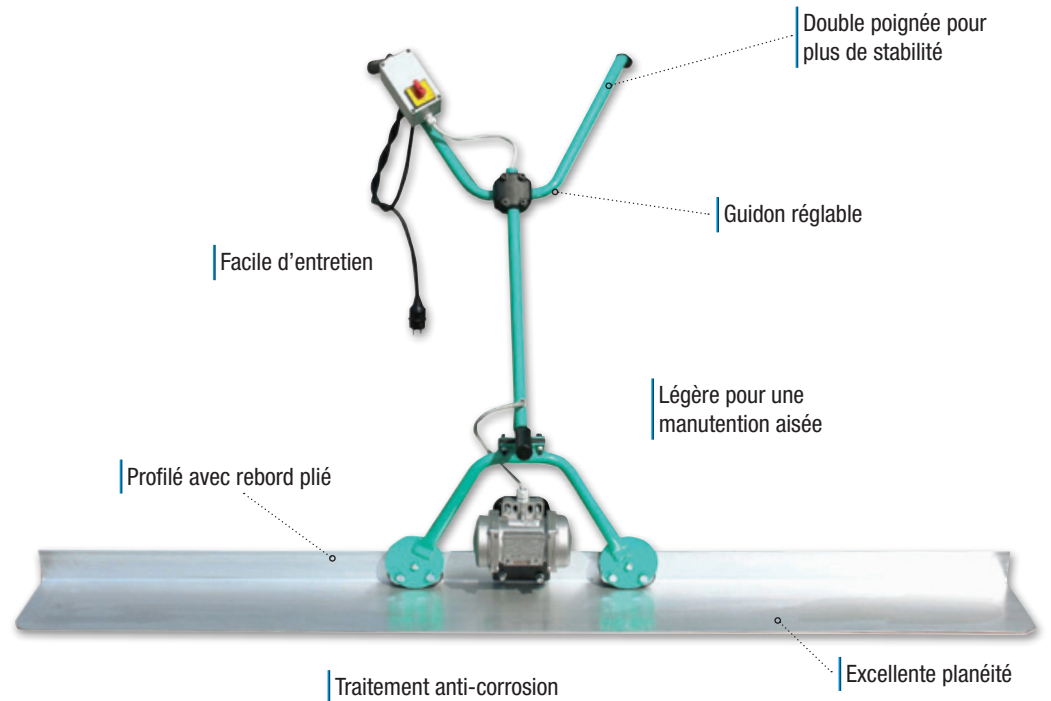

**Finitions parfaites**

## APPLICATIONS

Idéales pour surfacier les chapes. Elles permettent d'obtenir une finition parfaite. Toutes nos règles vibrantes peuvent vibrer jusqu'à 10/12 cm d'épaisseur de béton (selon la densité du mélange).

### Equipements de série

- ✓ Traitement anti-corrosion
- ✓ Moteur monophasé
- ✓ Double poignée pour plus de stabilité
- ✓ Kit outillage

### Equipements optionnels

- ✓ Profilés aluminium
- ✓ Adaptateur SCHUKO



		Version Mono
Vibrations / minutes	vib/min	3 000
Puissance moteur	kW (ch)	0.11 (0.15)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	78.1
Poids avec profilé 1.5 m	kg	19
Poids avec profilé 2 m	kg	21
Poids avec profilé 2.5 m	kg	23
Poids avec profilé 3 m	kg	25
Référence avec profilé 1.5 m		05081500
Référence avec profilé 2 m		05082000
Référence avec profilé 2.5 m		05082500
Référence avec profilé 3 m		05083000

		Profilés nus
Profilé nu 1.5 m		05100015
Profilé nu 2 m		05100020
Profilé nu 2.5 m		05100025
Profilé nu 3 m		05100030

