

CARRY 107

Mini-transporteur - Charge utile 700 kg

APPLICATIONS

Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes; petites bétonnières ...). Il existe en 2 versions : Essence avec moteur HONDA GX 270 6 kW, ou version Diesel avec moteur YANMAR L100 7.4 kW.

CARRY 107 ET CARRY 107 E



CONSOLE DE COMMANDES




LARGE OUVERTURE DU CAPOT MOTEUR POUR UN ENTRETIEN FACILITÉ (DIESEL)

CARRY 107 C ET CARRY 107 CE



LARGE OUVERTURE DU CAPOT MOTEUR POUR UN ENTRETIEN FACILITÉ (ESSENCE)



VOIE VARIABLE JUSQU'À 1 080 MM (CARRY 107 E ET CARRY 107 CE)

Equipements de Série

- ✓ Prédéposé pour le montage d'une pelle chargeuse
- ✓ Boucles en acier avec graissage des points de rotation
- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min


Equipements optionnels

- ✓ Plateau à ridelles
- ✓ Kit ciseaux seul
- ✓ Pelle "longue" pour benne pour les versions avec kit ciseaux
- ✓ Bétonnière 250 L (kit support de démontage obligatoire)
- ✓ Pelle-chargeuse pour bétonnière 250 L
- ✓ Kit support pour démontage accessoires (en prévoir 2)*
- ✓ Kit Highflow

* Non utilisable avec le kit ciseaux



RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE INCORPORÉ AU CHÂSSIS

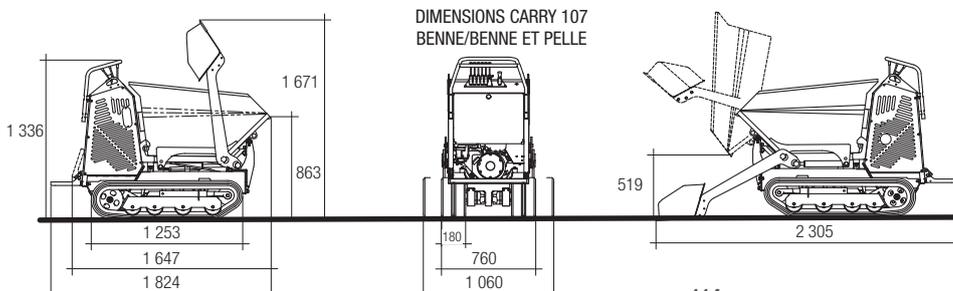

8 VERSIONS

Le CARRY 107 existe en 8 versions :

- > CARRY 107 avec benne essence ou diesel ;
- > CARRY 107 E avec benne et voie variable essence ou diesel ;
- > CARRY 107 C avec benne et pelle chargeuse essence ou diesel ;
- > CARRY 107 CE avec benne, pelle chargeuse et voie variable essence ou diesel.

OPTIONS

> KIT CISEAUX - 1.60 M

Possibilité de rajouter en option le kit ciseaux Réf. 089001603

Il est nécessaire de remplacer la pelle chargeuse d'un CARRY 107 C ou CE par une pelle «longue» Réf. 089001601 en cas d'installation du kit ciseaux

> KIT SUPPORT POUR DÉMONTAGE ACCESSOIRES
Réf. 08900001 (en prévoir 2)


> RÉHAUSSE DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
Réf. 08900037 (en prévoir 2)

> KIT BÉTONNIÈRE 250 L
Réf. 089002013 (prévoir un kit support démontage du kit ciseaux)

> PELLE «LONGUE» POUR BÉTONNIÈRE 250 L
Réf. 089002014



Hauteur de chargement
1 600 mm

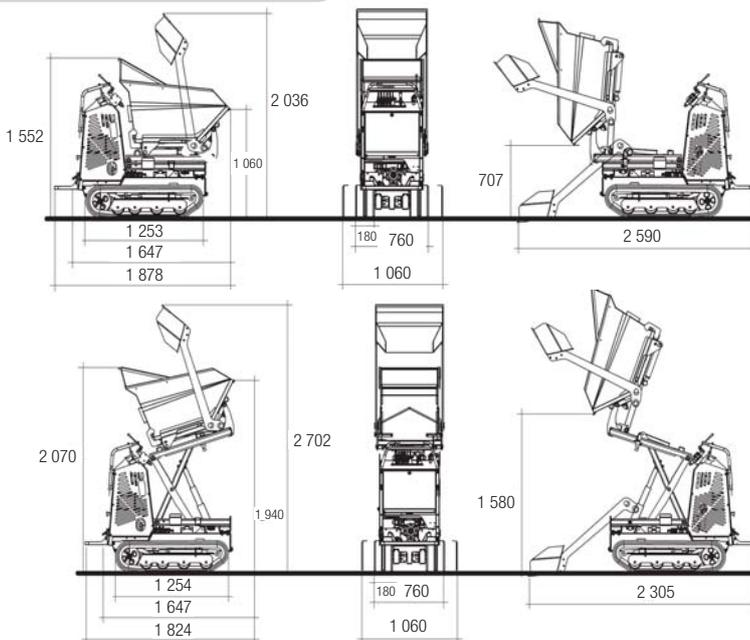

> KIT BÉTONNIÈRES

Possibilité de rajouter en option le kit bétonnière sur votre CARRY 107 (toutes versions confondues).

- Bétonnière 250 L (kit support de démontage obligatoire)

Réf : 089002010


- Pelle chargeuse pour bétonnière

Réf. : 089002011

- Kit support pour démontage accessoires

Réf. : 089000001

(en prévoir 2)

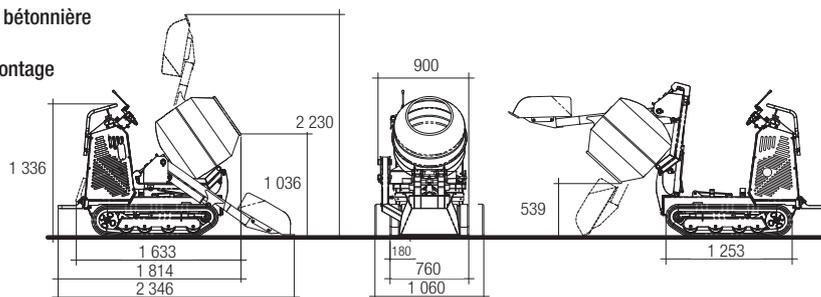

> KIT PLATEAU À RIDELLES

Possibilité de rajouter en option une caisse à ridelles sur votre CARRY 107 (toutes versions confondues).


Dimensions plateau fermé L x l x H :

1 000 x 960 x 200 mm

Dimensions plateau ouvert L x l :

1 240 x 1 290 mm

Réf. 089001012

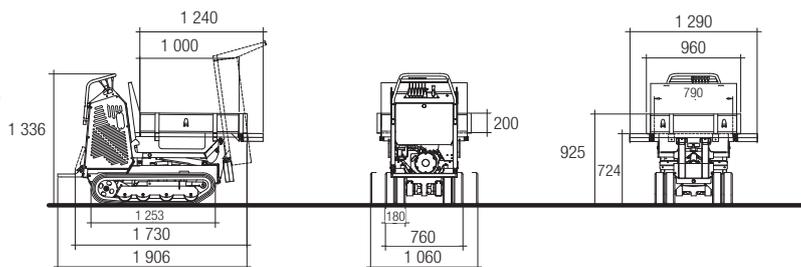

CARRY 107

CARRY 107 C

CARRY 107 E

CARRY 107 CE

| | | CARRY 107 | CARRY 107 C | CARRY 107 E | CARRY 107 CE |
|---|---------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Charge utile | kg | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Moteur Essence | | Honda GX 270 | Honda GX 270 | Honda GX 270 | Honda GX 270 |
| Moteur Diesel | | Yanmar L 100N | Yanmar L 100N | Yanmar L 100N | Yanmar L 100N |
| Puissance moteur Essence / Diesel | kW (Ch) | 6 (8) / 7.4 (9.9) | 6 (8) / 7.4 (9.9) | 6 (8) / 7.4 (9.9) | 6 (8) / 7.4 (9.9) |
| Pompes hydrauliques | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Moteurs hydrauliques | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse d'avancement | km/h | 2.3 - 3.2 | 2.3 - 3.2 | 2.3 - 3.2 | 2.3 - 3.2 |
| Poids version Essence / Diesel | kg | 490 / 532 | 620 / 662 | 540 / 582 | 670 / 712 |
| Dimensions L x l x H | mm | 1 824 (1 647)* x 760 x 1 336 | 2 305** (1 647)* x 760 x 1 336 | 1 824 (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336 | 2 305** (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336 |
| Capacité de la benne | m³ (L) | 0.33 (330) | 0.33 (330) | 0.33 (330) | 0.33 (330) |
| Pente franchissable à pleine charge | ° | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Démarrage | | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| Circuit hydraulique auxiliaire | | De série | De série | De série | De série |
| Pression du circuit hydraulique | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Débit du circuit hydraulique | L/min | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Débit du circuit hydraulique Hi flow (option) | L/min | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Références version Essence | | 0801/C0210001 | 0801/C0210101 | 0801/C0310001 | 0801/C0310101 |
| Références version Diesel | | 0801/C0410001 | 0801/C0410101 | 0801/C0510001 | 0801/C0510101 |

* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée pour les versions C et CE -